




cebek[®]

COMMANDE PRÉAMPLI 4 TONALITES

PM-5

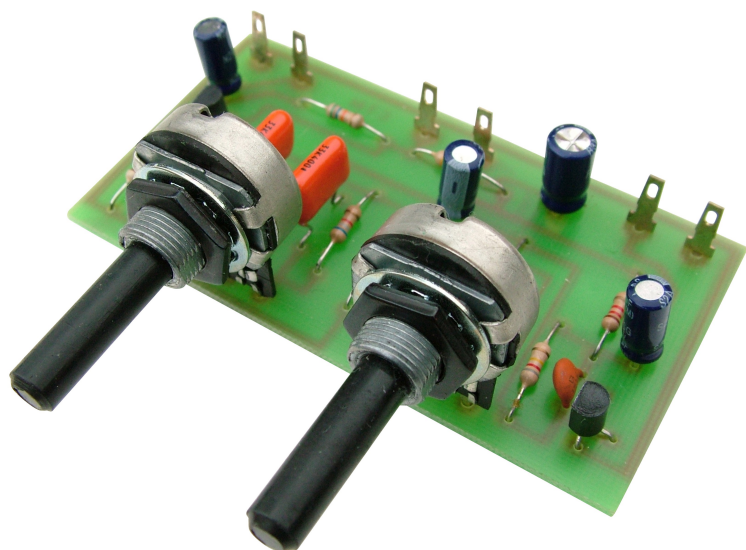

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension	2 VDC (9 à 24 V)
Consommation Moyenne	12 mA.
Gamme de fréquence	10 à 40.000 Hz
Sensibilité d'entrée	100 mV.
Impédance d'entrée	100 K
Contrôle bas	+/- 22 dB.
Contrôle haut	+/- 22 dB.

Le PM-5 dans un module pré-amplificateur pour contrôler les tonalités, incluant un circuit correcteur Bandanxall, et avec un contrôle actif, il génère un gain constant dans la gamme de fréquences. Potentiomètres insérés sur la plaque de circuit imprimé (PCB).

FONCTIONNEMENT

Une fois la connexion d'alimentation réalisée, connectez le module de contrôle de tonalité (PM-5) avec un amplificateur mono comme notre module PM-1, PM-2, PM-4 ou encore PM-7 selon vos besoins et le potentiomètre volume.

Le montage présenté est un efficace préamplificateur mono qui peut être utilisé avec une étape de puissance CEBEK

PLAN DE CONNEXION

