




cebek[®]

4-interface de sortie Optocoupleur UN RELAIS T-1

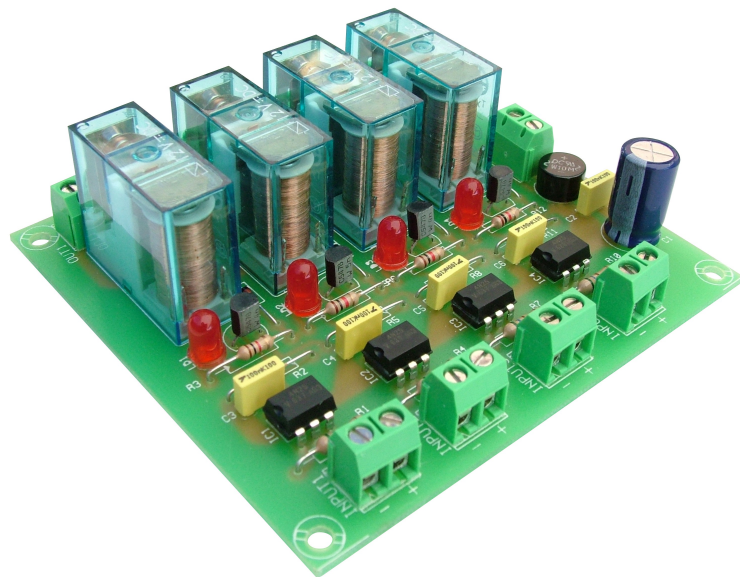

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension.	12 V. DC
Faible consommation d'énergie.	0,2 mA.
Consommation maximale.	200 mA.
Courant min. Entrée.	10 mA
Basse tension. Entrée.	3 V. DC
Max. Entrée.	24 V. DC
Max. Sortie relais.	3 A.
Protection contre les inversions de polarité.	Oui.
Mesures.	94 x 87 x 30 mm.

Le T-1 est une interface à quatre sorties complètement isolée de l'entrée des coupleurs optoélectroniques. Lorsqu'elle est injectée sur une tension d'entrée comprise entre 3 et 24 V. DC. et pendant le séjour, la sortie correspondante activée. Permet le contrôle TTL ou CMOS signaux.

Intègre une protection contre les inversions de polarité des voyants DEL et des terminaux de travail

ALIMENTATION: Le T-1 doit être alimenté avec une tension de 12 V. Cela peut être continu ou alternatif pour que vous puissiez choisir le plus commode. Nous allons vous montrer le câblage pour une installation 12 VDC., Powered by FE-2 Cebek source.

Installez un fusible et un interrupteur comme illustré. Les deux sont essentiels pour protéger le module pour votre propre sécurité, comme en témoigne la norme CE.


Interrogé la disposition des sorties de la source, positifs et négatifs de puissance aux bornes d'entrée indiqué sur le dessin. Ensuite, vérifiez que l'installation a réussi.

FONCTIONNEMENT: Le T-1 dispose de quatre entrées, chacun indépendamment les uns des autres et avec leur sorties correspondantes. Dans chacune de ces entrées, en injectant un signal de tension, la sortie correspondante être activé par la connexion au relais, et continuer dans cet état alors que l'entrée est appliquée à maintenir le signal. La tension appliquée aux entrées peuvent être différents les uns des autres, mais ils ne peuvent jamais être inférieure à 3 V. pas plus de 24 V. DC


INSTALLATION: Connectez les câbles de vos signaux aux entrées. Avis à l'identification de la polarité de ces points et le câblage positifs et négatifs. Assurez-vous que le câblage utilisé pour le montage n'excédant pas 30 cm. Si votre

CONNEXION DE POINTS DE VENTE. CHARGES: Les sorties de la T-1 est effectuée par des relais, dispositifs qui prennent en charge tout type de charge ne dépasse pas 3 A. Le relais dispose de trois terminaux de sortie. Le ouvert normalement au repos (NA), le Normalement Fermé en repos (NC) et l'exploitation conjointe de ce mécanisme est identique à un interrupteur dont les deux bornes NA et la manière commune de donner ou de couper le flux de courant appliqué à la sortie.

Pour effectuer la fonction inverse doit être utilisé et bornes communes NC La figure montre le branchement typique pour un appareil fonctionnant à 12 V. DC et une tension de 230 V. C.A. Voir le paragraphe Raccordement de charges

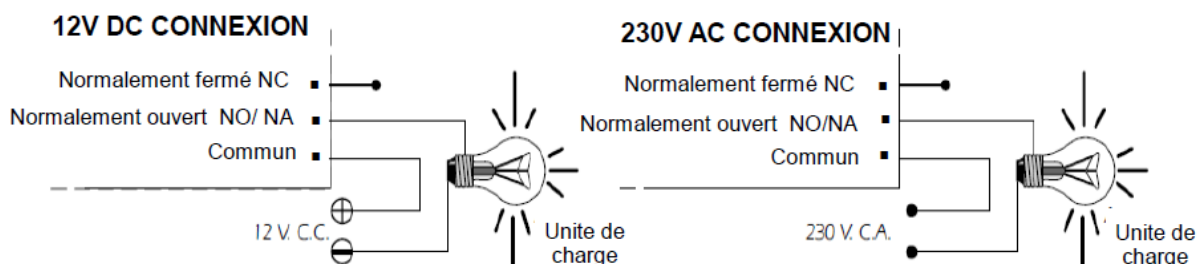

À PROPOS DE LA SORTIE. Pendant le fonctionnement du circuit, et selon sa charge, cela pourrait se produire une fluctuation ou un rendement de sortie incorrecte. Dans ce cas, installer un circuit d'étincelles entre les deux contacts de relais utilisés à cet égard, comme le montre le dessin.

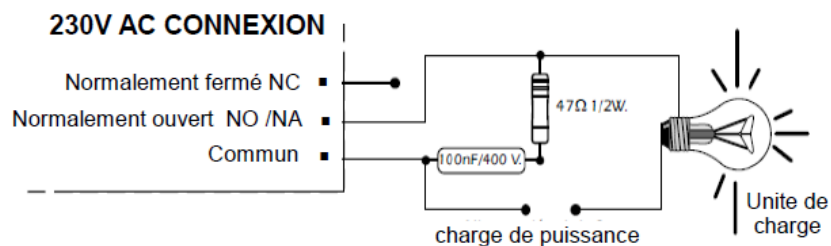

PLAN DE conexión GENERAL

