

## Caractéristiques

**1 ou 2 contacts 16 A - Télérupteur modulaire pour montage directement sur rail 35 mm (EN 60715)**

- Largeur un module 17.4 mm
- Bouton test et indicateur mécanique
- 6 séquences disponibles
- Bobine AC ou DC
- Plaque d'identification
- Possibilité de commande par boutons poussoirs lumineux avec l'adaptateur 026.00
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
- Contacts sans Cadmium
- Brevet italien

**20.21**


- Interrupteur unipolaire 1 NO
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

**20.22, 24, 26, 28**



- Interrupteur bipolaire
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

**20.23**


- Interrupteur bipolaire 1 NO + 1 NC
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

A1  
—  
1  
—  
A2  
—  
2

A1  
—  
1  
—  
3  
—  
A2  
—  
2  
—  
4

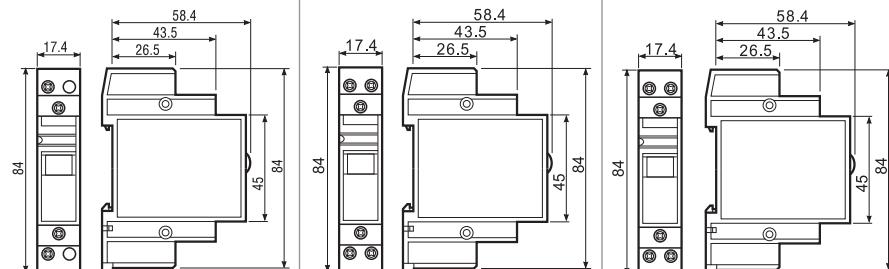A1  
—  
1  
—  
3  
—  
A2  
—  
2  
—  
4


POUR UL HORSEPOWER ET PILOT DUTY RATINGS VOIR  
"Informations techniques générales" page V

### Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts	1 NO	2 NO	1 NO + 1 NC
Courant nom./Courant max. instantané A	16/30	16/30	16/30
Tension nom./Tension max. commutable V AC	250/400	250/400	250/400
Charge nominale AC1 VA	4000	4000	4000
Charge nominale AC15 (230 V AC) VA	750	750	750
Charge lampes: incandescentes (230 V) W	2000	2000	2000
fluorescentes compensées (230 V) W	750	750	750
fluorescentes non compensées (230 V) W	1000	1000	1000
halogènes (230 V) W	2000	2000	2000
Charge mini commutable mW (V/mA)	1000 (10/10)	1000 (10/10)	1000 (10/10)
Matériau contacts standard	AgNi	AgNi	AgNi

### Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)	8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240		
nominal (U <sub>N</sub> ) V DC	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110	12 - 24 - 48 - 110
Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W	6.5/5	6.5/5	6.5/5
Plage d'utilisation AC	(0.85...1.1)U <sub>N</sub> (50 Hz)/(0.9...1.1)U <sub>N</sub> (60 Hz)		
DC	(0.9...1.1)U <sub>N</sub>	(0.9...1.1)U <sub>N</sub>	(0.9...1.1)U <sub>N</sub>

### Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles	300 · 10 <sup>3</sup>	300 · 10 <sup>3</sup>	300 · 10 <sup>3</sup>
Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles	100 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>	100 · 10 <sup>3</sup>
Durée min./max. de l'impulsion de commande	0.1s/1h (suivant EN 60669)	0.1s/1h (suivant EN 60669)	0.1s/1h (suivant EN 60669)
Isolement: bobine - contacts (1.2/50μs) kV	4	4	4
Température ambiante °C	-40...+40	-40...+40	-40...+40
Degré de protection	IP 20	IP 20	IP 20
Homologations (suivant les types)	     		

## Codification

Exemple: série 20, fixation sur rail 35 mm (EN 60715), interrupteur bipolaire, 2 NO - 16 A, alimentation 12 V DC, matériau contacts AgSnO<sub>2</sub>.

2 0 . 2 2 . 9 . 0 1 2 . 4 0 0 0

Série \_\_\_\_\_

Type \_\_\_\_\_  
2 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715)

Nb. de contacts \_\_\_\_\_  
1 = Interrupteur unipolaire 1 NO  
2 = Interrupteur bipolaire 2 NO  
3 = Inverseur 1 NC + 1 NO  
4 = Commutateur 4 séquences 2 NO  
6 = Commutateur 3 séquences 2 NO  
8 = Inverseur 4 séquences 2 NO

Matériau contacts

0 = AgNi standard  
4 = AgSnO<sub>2</sub>

Tension nominale bobine

Voir caractéristiques de la bobine

Version bobine

8 = AC (50/60 Hz)  
9 = DC

## Caractéristiques générales

### Isolation

Rigidité diélectrique	V AC	3500
entre bobine et contacts	V AC	2000
entre contacts ouverts	V AC	2000

### Autres données

Puissance dissipée dans l'ambiance			
à charge nominale et bobine désexcitée	W	1.3 (20.21, 20.23, 20.28)	2.6 (20.22, 20.24, 20.26)
Couple de serrage	Nm	0.8	0.8
		Bornes bobine	Bornes contact
Capacité de connexion des bornes		fil rigide	fil rigide
	mm <sup>2</sup>	1x4 / 2x2.5	1x2.5 / 2x2.5
	AWG	1x12 / 2x14	1x14 / 2x14
			fil flexible
			1x4 / 2x2.5
			1x12 / 2x14

Dans le cas où la bobine est alimentée pendant une période de temps prolongée, il est nécessaire de garantir une ventilation des relais, par exemple en laissant une espace de 9 mm entre chaque appareil.

## Caractéristiques de la bobine

### Données version DC


Tension nominale U <sub>N</sub>	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R	I nominale absorbée à U <sub>N</sub>
V		U <sub>min</sub>	U <sub>max</sub>	Ω	mA
12	9.012	10.8	13.2	27	440
24	9.024	21.6	26.4	105	230
48	9.048	43.2	52.8	440	110
110	9.110	99	121	2330	47

### Données version AC


Tension nominale U <sub>N</sub>	Code bobine	Plage de fonctionnement		Résistance R	I nominale absorbée à U <sub>N</sub> (50 Hz)
V		U <sub>min</sub>	U <sub>max</sub>	Ω	mA
8	8.008	6.8	8.8	4	800
12	8.012	10.2	13.2	7.5	550
24	8.024	20.4	26.4	27	275
48	8.048	40.8	52.8	106	150
110	8.110	93.5	121	590	64
120	8.120	102	132	680	54
230	8.230	196	253	2500	28
240	8.240	204	264	2700	27.5

Type	Nombre opérations	Séquences			
		1	2	3	4
20.21	2	1	4		
20.22	2	1 1	4 4		
20.23	2	1 4	4 1		
20.24	4	1 1	4 4	1 4	4 1
20.26	3	1 1	4 1	4 4	
20.28	4	1 1	4 1	1 1	4 1

## Schémas de raccordement

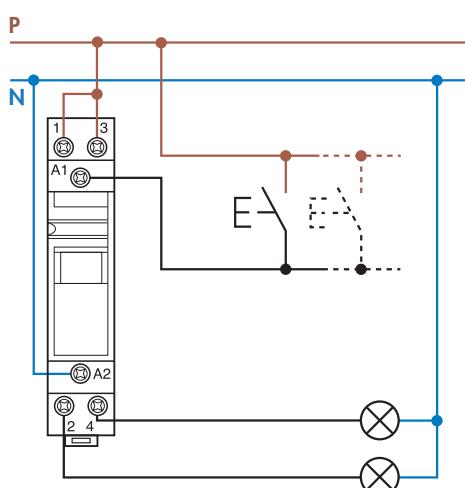


Exemple: tension d'alimentation 230 V AC.

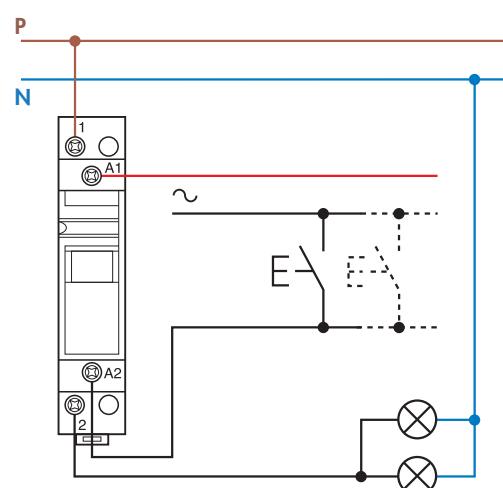

Exemple: tension d'alimentation 24 V AC.


## Accessoires

### Module pour poussoirs lumineux

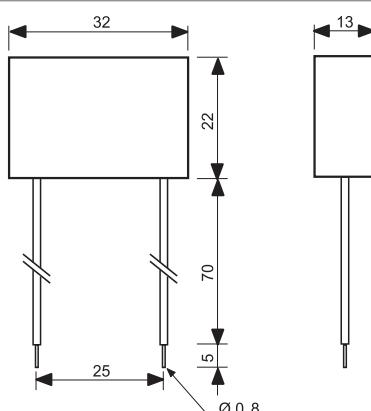

#### Type 026.00

Version hermétique avec sortie fils souples et isolés de longueur 7.5 cm.



#### Exemple de diagramme de connexion pour le type 026.00


En cas d'utilisation des relais série 20 avec boutons poussoirs lumineux, il est nécessaire de monter un module en parallèle à la bobine du relais (jusqu'à 15 boutons poussoirs de 1 mA max 230 V).



Support pour fixation sur panneau, largeur 17.5 mm

020.01

020.01



Plaque étiquettes d'identification, plastique, 24 unités, 9x17 mm

020.24

020.24

