





DOUBLE COMPTEUR LCD - 7 chiffres et RESET C-8418

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation : entre 5 et 12 Vdc
 Comptables : deux totalisateurs indépendants contrôlée par un microprocesseur
 Capacité de comptage : 9 999 999 (7 chiffres de chaque compteur)
 Auto-mémoire : Oui
 Signaux d'entrée : Pulse ou fermeture de contact
 la fréquence maximale : 150Hz
 Entrée : Phototransistor isolé
 Limiter la tension GND : 0~0,5 V
 RESET : Simultanée devant bouton poussoir de réarmement
 Connection : comprend un mini connecteur 4-pin avec câble de 25 cm
 fixation : avec 2 vis ou du ruban adhésif double face
 Dimensions : 65 x 35 x 29,5 mm
 Poids : 39 gr.

Double totalisateur électronique miniature, haut niveau d'intégration. En un seul module comprend deux compteurs indépendants affichés dans une seule double rangée écran LCD. Ajout de la possibilité de rendre compte par les 7 chiffres de chaque compteur. Contrôle interne intégré microprocesseur circuit. Signal entrées opto-isolées par phototransistor. Auto-mémoire sans batterie. Vitesse de comptage jusqu'à 150 impulsions par seconde. Il est prévu un connecteur avec des câbles 25cm. Originale et simple de base du système de fixation amovible. Front totalisateurs Bouton de réinitialisation les deux simultanément

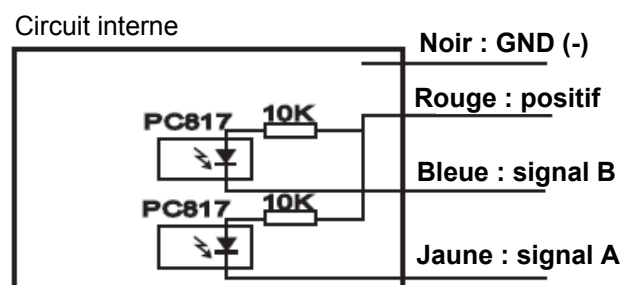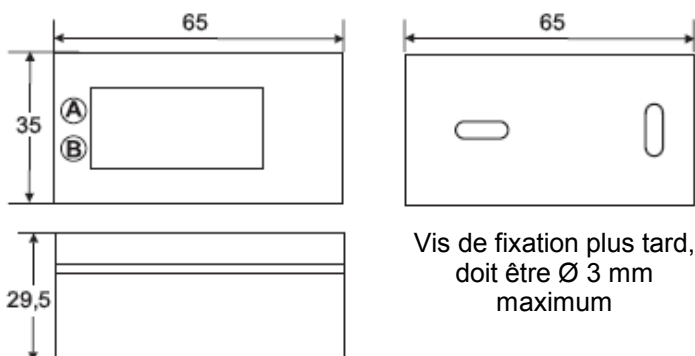


Système de fixation :

L'arrière est amovible sous pression. Il recouvre et protège le connecteur.


Peut être fixé sur n'importe quelle surface avec du ruban adhésif double face ou vis de 3mm de diamètre.

Le compteur est incorporé dans la base par simple pression.


Câbles ID :

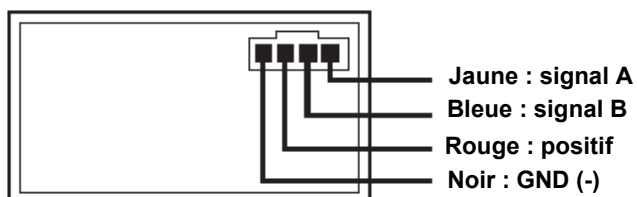

connexion, contact mécanique:

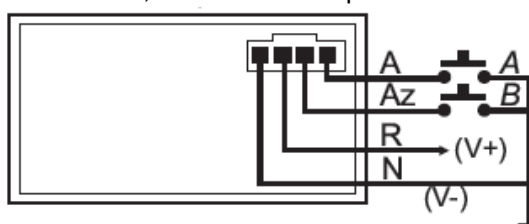

connexion, le signal numérique proportionnel à l'alimentation:

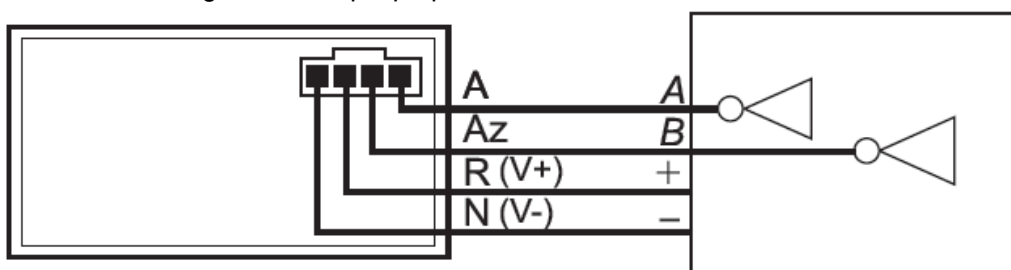

Tenir à l'écart de champs électromagnétiques qui peuvent produire des étincelles perturbations



Est une marque Ceбек®
Enregistré Fadisel Groupe