




# MACHINES-3D START

## Guide de démarrage rapide



## 1. IMPRIMANTE 3D ET ACCESSOIRES

Fig.

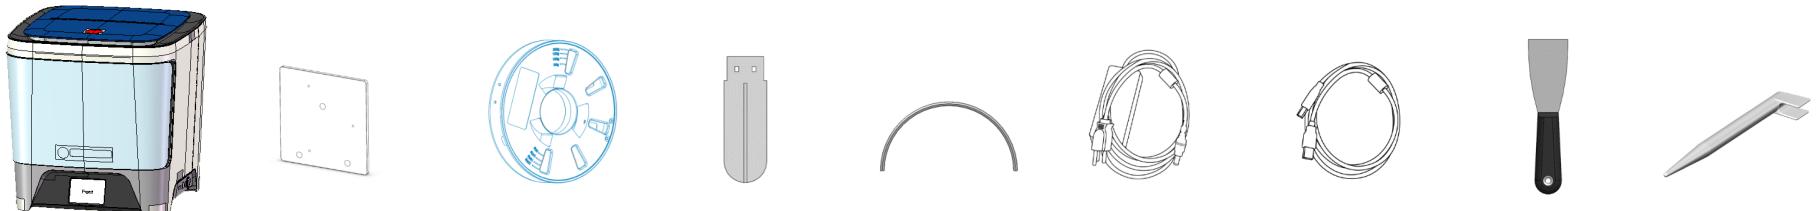


Nom Matériau / Spécification	Imprimante 3D	Plateau d'impression	Filament	Clé USB	Guide filament	Câble d'alimentation	Cable USB	Grattoir	Stylet
Machines-3D START		Acrylique	250g/rouleau PLA	4GB	Environ 30 cm	Output 19V/4.95A	/	/	Imprimé en PLA
QTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## 2. PRÉPARATION

ETAPE 1: ENLEVEZ LES BLOCS DE PROTECTION SUPÉRIEURS ET INFÉRIEURS DE LA MACHINE


ETAPE 2: RETIREZ LES MOUSSES PROTECTRICES À L'INTÉRIEUR DE LA MACHINE

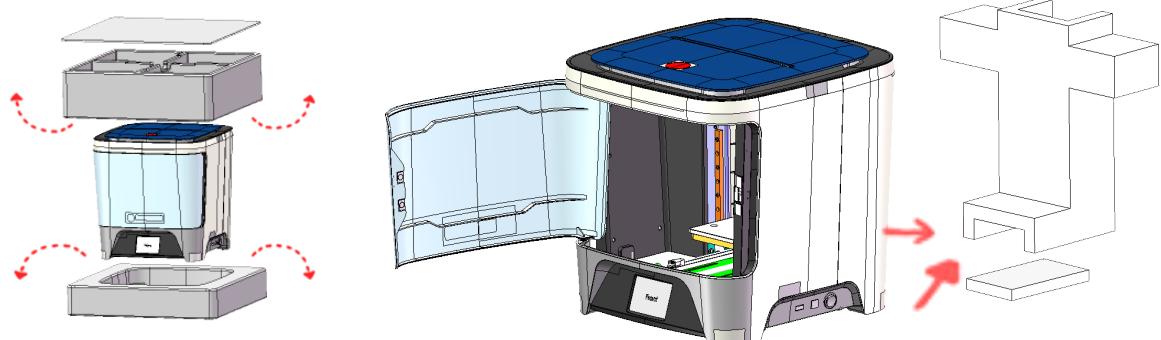

ETAPE 3 : POSITIONNEZ L'IMPRIMANTE SUR UNE SURFACE STABLE ET BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION COMME INDICÉ SUR L'IMAGE CI-DESSOUS

ETAPE 4 : INSTALLEZ LA PLATEFORME D'IMPRESSION EN SUIVANT LES ÉTAPES SUIVANTES :

- (1) Sortez la plateforme d'impression de sa boîte. Ouvrez la porte de l'imprimante et faites glisser le support aimanté accueillant la plateforme d'impression jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la machine.
- (2) Positionnez la plateforme d'impression sur le support aimanté en veillant à ce que les aimants et les blocs de positionnement soient bien alignés.

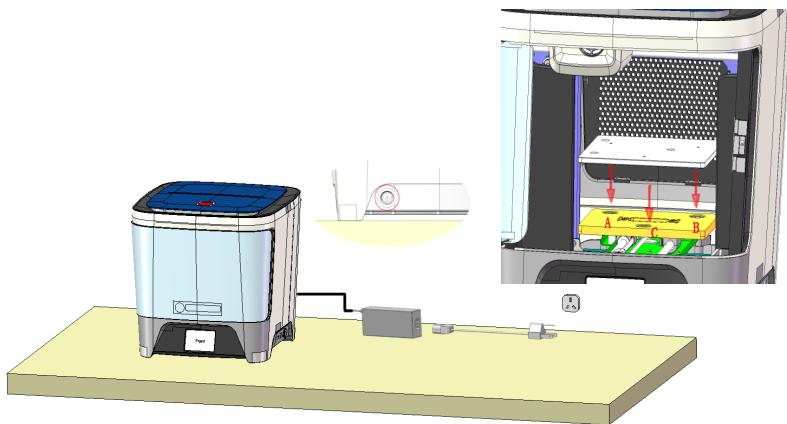

ETAPE 5 : INSTALLEZ LE GUIDE FILAMENT AINSI QUE LA BOBINE DE FILAMENT COMME INDICÉ SUR LES IMAGES CI-DESSOUS


- (1) Vous retrouverez le guide filament à l'intérieur de la machine dont une extrémité est déjà installée dans l'imprimante. Faites sortir le guide filament vers l'extérieur en le faisant passer par le trou « A ».
- (2) Déballez votre bobine de filament. Placez la bobine de filament dans le support situé au sein de la machine sur le côté droit.





#### ASTUCE MACHINES-3D :

UN SUPPORT POUR BOBINE PLUS LARGE EST IMPRIMABLE DANS LA MÉMOIRE DE VOTRE IMPRIMANTE POUR VOUS PERMETTRE D'UTILISER DES BOBINES DE 750G VOIRE DE 2,2KG !


- (3) Insérez ensuite le filament dans le petit trou à l'intérieur de la machine ainsi que dans le guide filament jusqu'à ce qu'il atteigne la chambre d'extrusion. (Le filament doit sortir par la partie du guide filament qui n'est pas connectée).

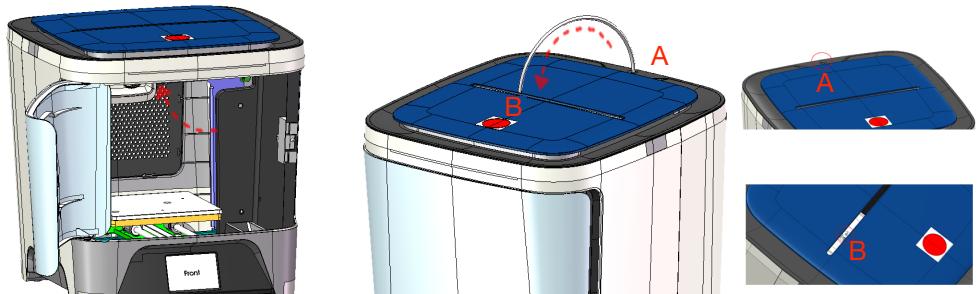

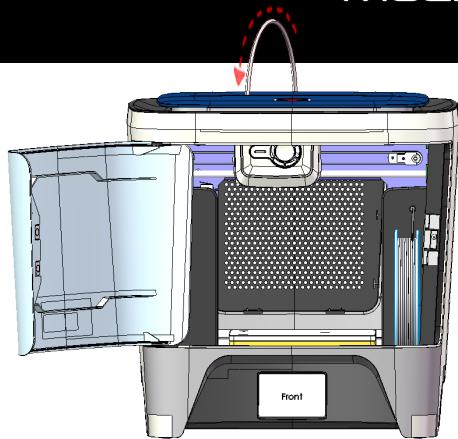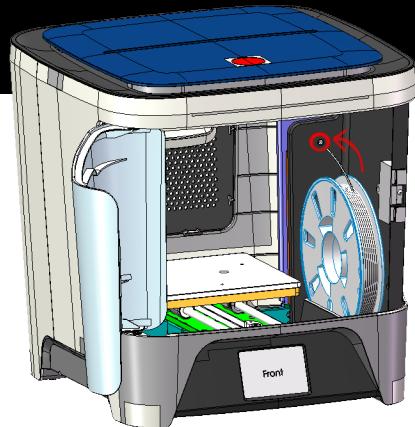

### 3. DÉMARRAGE RAPIDE

#### 1. ALLUMEZ L'IMPRIMANTE ET INSÉREZ LE FILAMENT

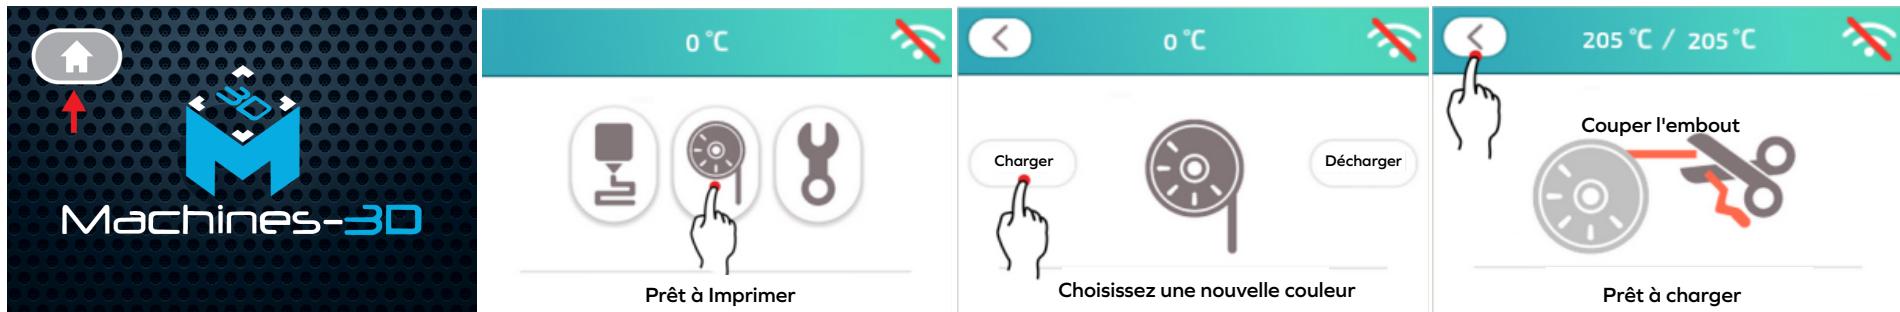

Etape 1: Allumez l'imprimante en allumant le bouton en bas à droite de l'imprimante. Cliquez sur le bouton "Accueil" pour entrer sur la page d'accueil une fois les LED et l'écran tactile allumés

Veillez à toujours insérer le filament manuellement jusqu'à ce qu'il soit entraîné par l'extrudeur et que le filament commence à s'extruder lentement.

(4) Pour le chargement du filament, référez-vous aux instructions qui figurent dans le chapitre 3.

(5) Lorsque le filament est extrudé et commence à sortir par la buse, insérez complètement le guide filament dans l'extrudeur via le connecteur rapide figurant en "B", accessible par la fente sur le dessus de l'imprimante.



#### ASTUCE MACHINES-3D :

LA PARTIE ARRIÈRE DU STYLET FOURNI PERMET DE POUSSER SUR LE CONNECTEUR POUR INSÉRER OU DÉGAGER LE GUIDE FILAMENT.

Etape 2: Cliquez sur l'icône Filament représenté par une bobine

Etape 3: Cliquez "Charger" pour charger le filament ou "Décharger" pour retirer le filament en fonction de votre besoin.

Etape 4: Quand la température est atteinte, une page expliquant le chargement ou le déchargement apparaît.

ATTENTION: la température de l'extrudeur est très chaude. Pour éviter toute blessure, ne jamais toucher la buse pendant le chargement ou le déchargement de filament.


## 2. IMPRIMEZ LES FICHIERS CONTENUS DANS LA MÉMOIRE DE LA MACHINE UNE FOIS LE FILAMENT CHARGÉ




Etape 1: Cliquez sur "Accueil" pour entrer sur la page d'accueil



Etape 2: Cliquez sur cette icône pour entrer dans la page d'impression

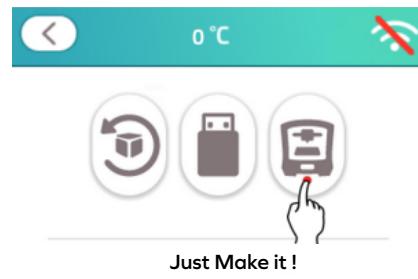

Etape 3: Cliquez l'icône imprimante pour entrer dans la page des fichiers sauvés localement

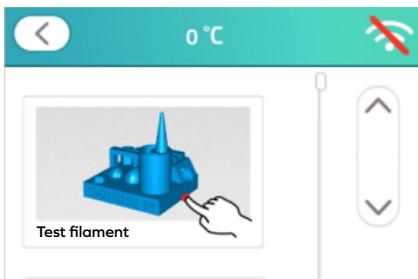

Etape 4: Choisissez l'un des fichiers pré-sauvegardés pour lancer une impression



Etape 5: Une fois le fichier prêt vous pourrez continuer et cliquez l'icône "Play" pour lancer l'impression.



Etape 6: L'imprimante va vérifier le niveau du plateau avant l'impression. C'est automatique et ne requiert aucune opération de votre part.



Etape 7: L'imprimante commence à chauffer une fois le niveling terminé. Une fois la température attendue atteinte, l'impression va commencer.



Etape 8: Attendez que l'impression se termine. Une fois celle-ci achevée, utilisez le grattoir pour détacher la pièce.

✉ info@machines-3d.com

www.machines-3d.com

📞 03.62.02.40.40

