


SOLENOÏDE / ELECTROAIMANT 12VDC



Electroaimant avec couverture complète.
Grâce à sa conception optimisée et à ses matériaux de haute perméabilité ainsi que ses bobinages de haute densité, cet électroaimant offre la force maximale avec des dimensions et un poids très réduits.
Ce modèle est spécialement recommandé pour des applications professionnelles et éducatives, comme :
serues, freins, retours arrière, fournitures de pièces, positionnements, robots, etc...
Fonctionnement: Lorsque vous connectez l'électroaimant, il attire le piston vers l'intérieur.

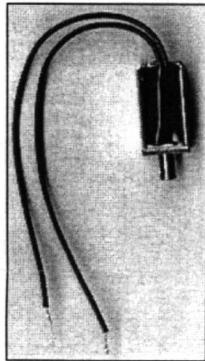

SPECIFICATIONS TECHNIQUES.

Cycle (%): ON + OFF x 100	100% Continu	50% (ou moins)	25% (ou moins)	10% (ou moins)
Temps "ON" maximal (sec)	Indéfini	50s	18s	2s
Puissance à 20°C	198	1,1W	2,2W	4,4W/11W
Amper x Tour à 20°C	198	281	396	627
Tension C. Continu	12V	17V	24V	38V


Course	Force
0 mm	400 g
0,5 mm	50 g
1 mm	22 g
2 mm	10 g

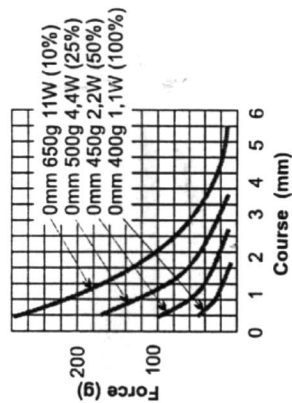

SPECIFICATIONS TECHNIQUES.

Puissance:	1,1W
Tension	12V
Résistance	131Ω
Courant	92mA
Temps "on"	Indéfini
Amper x tour	198 (à 20°C)
Bobinage	2162 spires
Connexion	2 câbles de 100mm UL1571
AWG28	
Poids total	10g
Poids du piston	2g

DIMENSIONS.

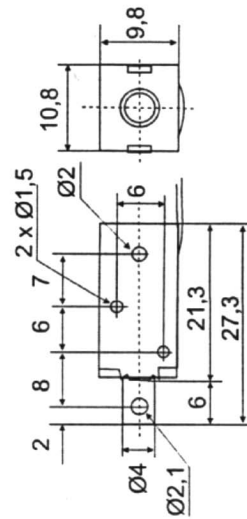

Dessiné en position activé piston complètement introduit.
Dimensions en mm