


NOMENCLATURE

C1 à C4 : 2200 μ F/35V
D1 à D4 : diode 1N5402

cosses à souder, soudure, circuit imprimé SK92.


SCHEMA THEORIQUE

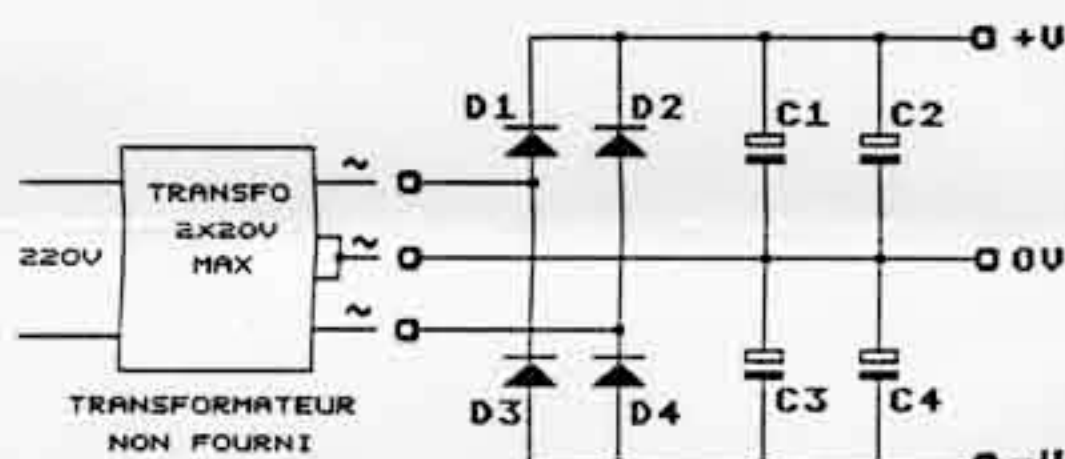

RÉALISATION PRATIQUE

Le dessin des composants étant imprimé sur le circuit, le câblage ne comporte pas de difficultés particulières. Pour certains composants, des trous supplémentaires ont été prévus pour implanter différents modèles.

Câblez les diodes (un trait indique le sens) ; les condensateurs polarisés (la polarité est indiquée sur le boîtier) et les cosses à souder.

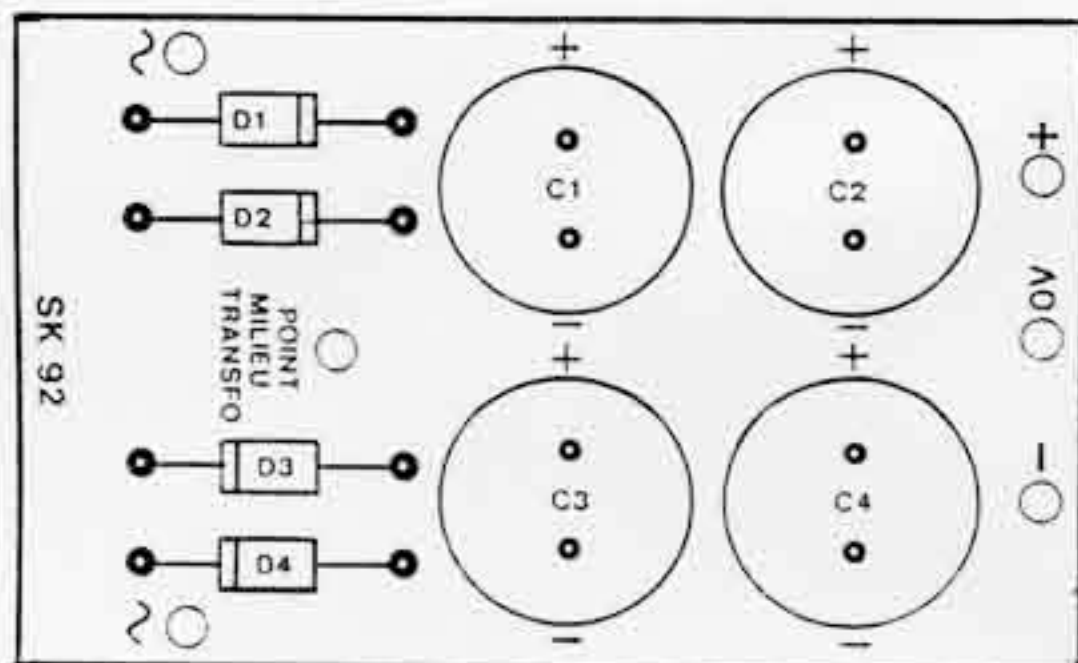

ALIMENTATION SYMÉTRIQUE + ET - 30V / 4A

- Entrée : 2X20V- max.
- Livré sans transformateur

SK 92

MISE EN ROUTE

Contrôlez une dernière fois votre câblage et vérifiez les soudures. Une mauvaise soudure = une panne. Cette alimentation convient parfaitement pour fonctionner avec l'ampli SK54 et un transformateur 220V/2X18V.

NOTA : à vide, un transformateur délivre plus de tension que la valeur indiquée ; c'est pourquoi le secondaire ne devrait pas dépasser 2X20V environ (ce qui correspond à 2X30V environ entre les points -, 0V et +).

ATTENTION: prenez toutes les précautions de sécurité en raccordant le transformateur au secteur 220V afin de vous prémunir des risques que représente le courant électrique.

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE RÉALISATION