


Commutateur d'alimentation SmartLife | Wi-Fi | 2400 W | Bloc de jonction | Application disponible pour: Android™ / IOS

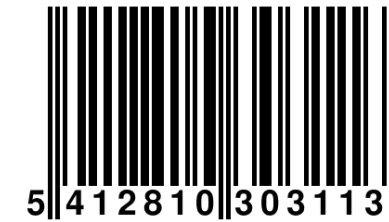

Spécifications du produit WIFIPS10WT:

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Application disponible pour | Android™ IOS | Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2484 MHz |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife | Puissance d'émission maximale | 17 dBm |
| Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil | Bloc de jonction | Puissance de sortie | 2400 W |
| Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil | Bloc de jonction | Technologie sans fil soutenu | Wi-Fi |
| Consommation électrique maximale | 0.9 W | Température de Fonctionnement | 0 - 50 °C |
| Couleur | Blanc | Tension d'entrée | 100 - 240 V AC 50 Hz |
| Courant d'entrée | 10 A | | |
| Courant de sortie | 10 A | | |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 2 dBi | | |
| Matériau | Plastique | | |
| Montage | Montage sur câble | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | WIFIPS10WT |
| EAN single Product | 5412810303113 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810382064 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Interrupteur à distance intelligent |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 65 mm | 160 mm | 30 mm | 73 g |
| 100 | 335 mm | 285 mm | 335 mm | 8000 g |

