


Présentation du produit

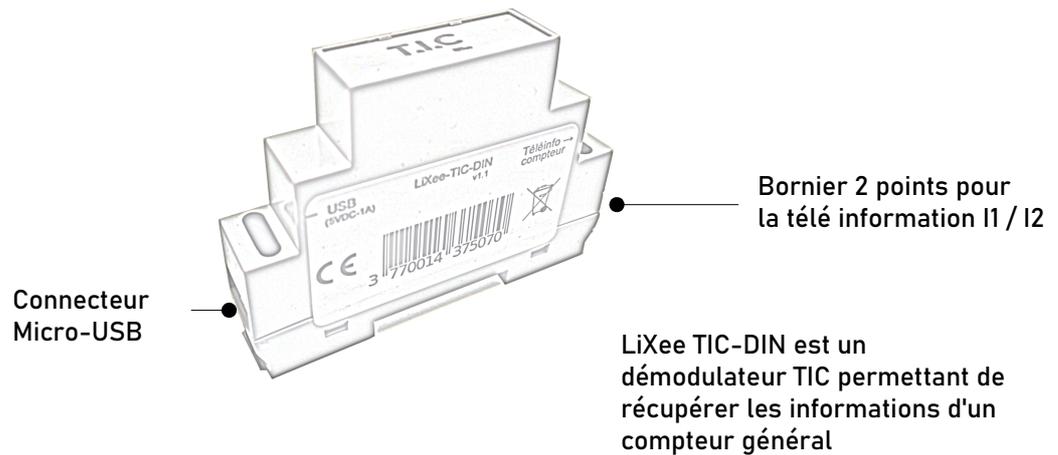

- * LiXee TIC-DIN se monte sur un rail DIN.
- * Le démodulateur est compatible avec les compteurs historiques et les Linky (mode historique et standard)
- * L'alimentation et la récupération des données se font à partir du port micro-USB (5VDC)
- * Le démodulateur utilise le pilote CP2102 pour la liaison série

Caractéristiques

Dimensions : 90 x 51 x 18 mm
Poids : 50g
Alimentation : 5 VDC (2A)
Communication : Serial TTL
T°de fonctionnement: 0°C -60°C

Compatibilités

- Box domotiques :
- * Jeedom
 - * Home-assistant
 - * Domoticz
 - * Eedomus

Montage

